




# プルスタッド専用トルクレンチ Torque wrench for retention knob

## 特長 Features

- ツールホルダのプルスタッドを、専用設計されたヘッドで安全・確実に取付け可能。  
The specially designed head allows for safe and secure attachment of the Tool holder's retention knob.
- ヘッドが交換できるため、多種多様なプルスタッドに対応可能。  
The replaceable head makes it compatible with a variety of retention knob.

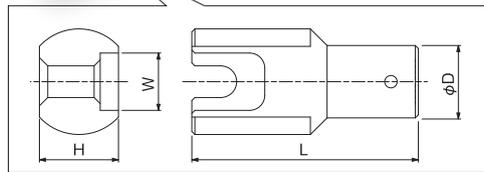

注意：設定トルク以上で締め付けしないでください。  
設定トルクを超えて締め付けると、ホルダのシャック部が変形し、振れ精度が悪化する恐れがあります。

Caution :  
Do not tighten beyond the specified torque.  
Tightening beyond the specified torque may deform the holder shank and deteriorate the runout accuracy.

ヘッド型番 Head model	適合プルスタッド Applicable retention knob		寸法 [mm] Size				適合トルクレンチ型番 Applicable torque wrench model		設定トルク [N・m] Setting torque
	型番 Model	規格 Standard	L	H	W	φD	ユキワ精工型番 Yukiwa model	中村製作所型番 BESTOLL-KANON model	
PBW-30-H	30P (C)	JIS 30P	62.5	16.5	13	18	PBW-30-T	N50LCK	20
	P30T-1	MAS P30T- I							
PBW-JIS40P-H	40P (C)	JIS 40P	74.5	21	19	24	PBW-40-T	N100LCK	60
	P40T-1 (C)	MAS P40T- I							
PBW-P40T-H	P40T-2 (C)	MAS P40T- II	74.5	26	19	24	PBW-50-T	N200LCK	140
	P50T-1 (C)	MAS P50T- I							
PBW-JIS50P-H	50P (C)	JIS 50P	96	23	30	28	PBW-50-T	N200LCK	140
	P50T-2 (C)	MAS P50T- II							

※ (C) : センタースルー仕様のプルスタッドです。 Centerthrough retention knob.  
カタログの内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。  
All the specifications in the brochure are subject to change without prior notice according to ongoing product improvements.



### ●弊社製品に関する注意事項

弊社製品を輸出される際は、関連法規の遵守をお願いいたします。  
また弊社は、大量破壊兵器の開発・設計・製造・使用・保管を含む軍事的な用途や、国際的な平和や安全維持の妨げとなる行為を目的とする者に対して、弊社製品を輸出・販売・使用・保管することを、固くお断りいたします。

### Precautions when handling our products

When exporting Yukiwa products, you must comply with applicable laws and regulations. Under any circumstances, Yukiwa refuses to export or sell its products to, or use or store them for any party who intends to use them for any military purposes including the development, design, manufacture, use, or storage of weapons of mass destruction, or for the purpose of disturbing the maintenance of international peace and security.

### ■販売店



- 本社・工場 / 〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600番地1  
TEL.0258-81-1111(代) FAX.0258-81-1112
- 東京営業所 / 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越5丁目12番12号  
TEL.048-434-7101(代) FAX.048-434-6101
- 名古屋営業所 / 〒480-1113 愛知県長久手市山野田1307番地  
TEL.0561-64-0300(代) FAX.0561-64-0303
- 大阪営業所 / 〒578-0951 東大阪市新庄東3番7号  
TEL.06-6748-2020(代) FAX.06-6748-2030
- 北信越営業所 / 〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600番地1  
TEL.0258-81-1111(代) FAX.0258-81-1112
- アジア営業部 / 〒480-1113 愛知県長久手市山野田1307番地  
TEL.0561-61-1400(代) FAX.0561-64-0303
- 上海代表処 / 日本雪和精工株式会社 上海代表処  
〒200051 上海市长宁区娄山关路85号 东方国际大厦B座403-404室  
TEL.+86-21-6270-9020 FAX.+86-21-6270-9019
- U. S. A. / YUKIWA SEIKO U.S.A.,INC.  
8227-H,Arrowridge Blvd.,Charlotte,NC 28273  
TEL.+1-704-527-3003 FAX.+1-704-523-3993

URL : <https://www.yukiwa.co.jp/>