

スパナ溝なし  
Eliminated the groove

**YUKIWA**

**NEW**

# CWロックナット仕様 *CW Lock Nut specification*




**YUKIWA SEIKO INC.**

CATALOG NO.T3602

ISO 9001  
認証取得  
ISO  
ISO14001

# ラインナップ Lineup

## 型番説明 Model description

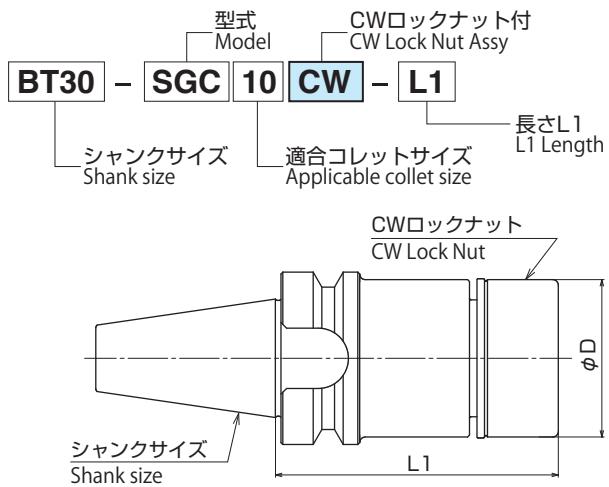

## 作業性向上! Improved operability.

クラッチレンチを使用する事により作業性が向上。  
スパナ外れの心配がなく、安全で確実なナットの締め付けが行えます。  
Using a clutch wrench improves work efficiency.  
It eliminates the risk of wrench slippage and allows for safe and reliable tightening of nuts.

## 切削液の飛散低減! Splashing of cutting fluid is reduced.

ロックナットにスパナを掛ける溝がなくなりました。  
ホルダの回転による、切削液の飛散、ミストを抑えます。  
The groove for placing a wrench on the lock nut has been eliminated.  
This reduces the scattering of cutting fluid and mist caused by the rotation of the holder.



スーパーG1チャック、グリーンG1チャックのロックナットをCWナットに交換するだけでCWナット仕様に変更できます。

By simply replacing the lock nut of the Super G1 chuck and Green G1 chuck with a CW nut, the chuck can be changed to CW nut specifications.


シリーズ Series	型式 Model	Ø D Diameter	長さL1 (選択) L1 Length (Choose one)
15T-SGC6CW	20	-34/-45	
15T-SGC8CW	25	-37/-48/-55	
15T-SGC10CW	30	-40/-45/-55	
S20T-SGC8CW	25		
S20T-SGC10CW	30	-45/-60/-75	
S20T-SGC12CW	35		
S20T-SGC16CW	42	-60/-75	
BT30-SGC6CW	20		
BT30-SGC8CW	25		
BT30-SGC10CW	30	-45/-60/-75/-90/-105/-120/-135	
BT30-SGC12CW	35		
BT30-SGC16CW	42		
BT30-SGC20CW	50	-50/-60/-75/-90/-105/-120/-135	
BT30-SGC25CW	60	-75/-90	
BT40-SGC6CW	20		
BT40-SGC8CW	25		
BT40-SGC10CW	30	-60/-75/-90/-105/-120/-135/-165/-200	
BT40-SGC12CW	35		
BT40-SGC16CW	42		
BT40-SGC20CW	50		
BT40-SGC25CW	60	-75/-105/-135	
BT40-SGC32CW	70	-105	
BT50-SGC6CW	20	-90/-120/-165/-200	
BT50-SGC8CW	25		
BT50-SGC10CW	30	-90/-120/-165/-200/-250	
BT50-SGC12CW	35		
BT50-SGC16CW	42	-75/-90/-120/-165/-200/-250	
BT50-SGC20CW	50		
BT50-SGC25CW	60	-75/-105/-135/-165/-195/-225/-255	
BT50-SGC32CW	70	-90/-120/-150/-180	
BBT30-SGC6CW	20		
BBT30-SGC8CW	25	-45/-60/-75/-90/-105/-120	
BBT30-SGC10CW	30		
BBT30-SGC12CW	35		
BBT30-SGC16CW	42	-45/-60/-75/-90/-105	
BBT30-SGC20CW	50	-50/-60/-75/-90/-105	
BBT30-SGC25CW	60	-75/-85	
BBT40-SGC6CW	20		
BBT40-SGC8CW	25		
BBT40-SGC10CW	30	-60/-75/-90/-105/-120/-135/-165/-200	
BBT40-SGC12CW	35		
BBT40-SGC16CW	42		
BBT40-SGC20CW	50		
BBT40-SGC25CW	60	-75/-90/-105/-120/-135/-165/-200	
BBT40-SGC32CW	70	-90/-105/-135/-165/-200	

シリーズ Series	型式 Model	$\phi D$ Diameter	長さL1 (選択) L1 Length (Choose one)
	BBT50-SGC6CW	20	-90/-120/-165/-200
	BBT50-SGC8CW	25	
	BBT50-SGC10CW	30	-90/-120/-165/-200/-250
	BBT50-SGC12CW	35	
	BBT50-SGC16CW	42	-75/-90/-120/-165/-200/-250
	BBT50-SGC20CW	50	
	BBT50-SGC25CW	60	-90/-105/-120/-165/-200
	BBT50-SGC32CW	70	-90/-105/-135/-165/-200/-250
スーパーG1チャック Super G1 Chuck	HSK40A-SGC8CW	25	-60
	HSK40A-SGC10CW	30	-70
	HSK40A-SGC12CW	35	-75
	HSK40A-SGC16CW	42	-90
	HSK40A-SGC20CW	50	
	HSK50A-SGC6CW	20	-75
	HSK50A-SGC8CW	25	
	HSK50A-SGC10CW	30	-75/-90
	HSK50A-SGC12CW	35	
	HSK50A-SGC16CW	42	-90/-120
	HSK50A-SGC20CW	50	
	HSK50A-SGC25CW	60	-105
	HSK63A-SGC6CW	20	
	HSK63A-SGC8CW	25	
	HSK63A-SGC10CW	30	-75/-90/-105/-120/-135
	HSK63A-SGC12CW	35	
	HSK63A-SGC16CW	42	
	HSK63A-SGC20CW	50	
	HSK63A-SGC25CW	60	-90/-105/-120
	HSK63A-SGC32CW	70	-105/-135
	HSK25E-SGC6CW	20	-35
	HSK32E-SGC6CW	20	
	HSK32E-SGC10CW	30	-45
	HSK40E-SGC8CW	25	-60
	HSK40E-SGC10CW	30	-70
	HSK40E-SGC12CW	35	-75
	HSK40E-SGC16CW	42	-90
	HSK40E-SGC20CW	50	

シリーズ Series	型式 Model	$\phi D$ Diameter	長さL1 (選択) L1 Length (Choose one)
	BBT30-GGC8CW	25	
	BBT30-GGC10CW	30	-75
	BBT30-GGC12CW	35	
	BBT40-GGC8CW	25	
	BBT40-GGC10CW	30	
	BBT40-GGC12CW	35	-75
	BBT40-GGC16CW	42	
	BBT40-GGC20CW	50	
	BBT40-GGC25CW	60	
	BBT50-GGC16CW	42	
	BBT50-GGC20CW	50	-90
	BBT50-GGC25CW	60	
グリーンG1チャック Green G1 Chuck	HSK63A-GGC16CW	42	-75
	HSK63A-GGC20CW	50	



## CWロックナット CW Lock Nut



CWロックナット型番 CW Lock Nut model	寸法/Size(mm)		適合する本体 Applicable holder	適合するコレットサイズ Applicable Collet size
	$\phi D$	L		
SGN 6CW	20	13.3	SGC6	SG 6
SGN 8CW	25	16.3	SGC8・GGC8	SG 8
SGN10CW	30	17.8	SGC10・GGC10	SG10
SGN12CW	35	18.5	SGC12・GGC12	SG12
SGN16CW	42	19	SGC16・GGC16	SG16
SGN20CW	50	21.5	SGC20・GGC20	SG20
SGN25CW	60	24.5	SGC25・GGC25	SG25
SGN32CW	70	29.5	SGC32	SG32

# 別売品 Optional accessories

## SGコレット SG Collet



型番 Model	口径サイズ Bore diameter
SG 6	1・1.5・2・2.5・3・3.175・4・5・5.5・6
SG 8	1・1.5・2・2.5・3・3.175・4・5・5.5・6・6.2・7・8
SG 10	2・2.5・3・3.175・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10
SG 12	3・3.175・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5
SG 16	3・4・6・8・10・12・16
SG 20	3・4・6・8・10・12・16・20
SG 25	6・8・10・12・16・20・25
SG 32	6・8・10・12・16・20・25・32

## SGクーラントコレット センタースルー(CT) SG Coolant Collet Center Through(CT)

単位 Unit : mm



型番 Model	口径サイズ Bore diameter
CT-SG 6	3・3.175・4・5・5.5・6
CT-SG 8	3・3.175・4・5・5.5・6・6.2・7・8
CT-SG 10	3・3.175・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10
CT-SG 12	6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5
CT-SG 16	6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13・14・15・16
CT-SG 20	6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13・14・15・16・17・18・19・20
CT-SG 25	8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25
CT-SG 32	16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32

## SGクーラントコレット サイドスルー(ST) SG Coolant Collet Side Through(ST)

単位 Unit : mm



型番 Model	口径サイズ Bore diameter
ST-SG 6	3・3.175・4・5・5.5・6
ST-SG 8	3・3.175・4・5・5.5・6・6.2・7・8
ST-SG 10	3・3.175・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10
ST-SG 12	6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5
ST-SG 16	6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13・14・15・16
ST-SG 20	6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13・14・15・16・17・18・19・20
ST-SG 25	8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25
ST-SG 32	16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32

## クラッチレンチ Clutch Wrench



クラッチレンチ型番 Clutch wrench model	適合する本体 Applicable holder	適合するロックナット Applicable lock nut
CW20	SGC6	SGN 6CW
CW25	SGC8・GGC8	SGN 8CW
CW30	SGC10・GGC10	SGN10CW
CW35	SGC12・GGC12	SGN12CW
CW42	SGC16・GGC16	SGN16CW
CW50	SGC20・GGC20	SGN20CW
※CW60	SGC25・GGC25	SGN25CW
※CW70	SGC32	SGN32CW

※近日発売予定(弊社営業にお問い合わせください)。  
Coming soon ( Ask our sales department for details ).

カタログの内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。  
All the specifications in the brochure are subject to change without prior notice according to ongoing product improvements.

### ●弊社製品に関する注意事項

弊社製品を輸出される際は、関連法規の遵守をお願いいたします。  
また弊社は、大量破壊兵器の開発・設計・製造・使用・保管を含む軍事的な用途や、  
国際的な平和や安全維持の妨げとなる行為を目的とする者に対して、弊社製品を  
輸出・販売・使用・保管することを、固くお断りいたします。

### Precautions when handling our products

When exporting Yukiwa products, you must comply with applicable laws and regulations.  
Under any circumstances, Yukiwa refuses to export or sell its products to, or use or store  
them for any party who intends to use them for any military purposes including the  
development, design, manufacture, use, or storage of weapons of mass destruction, or for  
the purpose of disturbing the maintenance of international peace and security.

### ■販売店

**YUKIWA** ユキワ精工株式会社

本社・工場／〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600番地1

TEL.0258-81-1111(代) FAX.0258-81-1112

東京営業所／〒335-0002 埼玉県蕨市塚越5丁目12番12号

TEL.048-434-7101(代) FAX.048-434-6101

名古屋営業所／〒480-1113 愛知県長久手市山野田1307番地

TEL.0561-64-0300(代) FAX.0561-64-0303

大阪営業所／〒578-0951 東大阪市新庄東3番7号

TEL.06-6748-2020(代) FAX.06-6748-2030

北信越営業所／〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600番地1

TEL.0258-81-1111(代) FAX.0258-81-1112

アジア営業部／〒480-1113 愛知県長久手市山野田1307番地

TEL.0561-61-1400(代) FAX.0561-64-0303

上海代表処／日本雪和精工株式会社 上海代表処

〒200051 上海市长宁区娄山关路85号 东方国际大厦B座302室

TEL.+86-21-6270-9020 FAX.+86-21-6270-9019

U. S. A./ YUKIWA SEIKO U.S.A.,INC.

8227-H, Arrowridge Blvd., Charlotte, NC 28273

TEL.+1-704-527-3003 FAX.+1-704-523-3993

URL : <https://www.yukiwa.co.jp/>